



innova comfort



Новая Innova Comfort: Еще более комфортна и проста в эксплуатации



Innova Comfort 75 B

Модель поломоечной машины с двумя
щетками и шириной захвата: 750 мм



Innova Comfort 85 B

Модель поломоечной машины с двумя
щетками и шириной захвата 850 мм

Функциональность и максимальное внимание к деталям обеспечивают непревзойденный комфорт

Инновационный привлекательный дизайн был создан не только для эстетики, но и функционально улучшен



Инновационное кресло, для максимального комфорта оператора

супер-комфортное кресло с подлокотниками

Регулирующееся положение
руля



Положение водителя обеспечивает
лучший обзор и максимальный
контроль всех функций и настроек

Проста в использовании

Селектор выбора оптимальной программы для уборки

4 предустановленных режима:

- 1.Транспортировка
- 2.Сушка
- 3.Мытье пола и сушка
- 4.Только мытье



Лучшие технологические решения Innova Comfort гарантируют наилучшие результаты уборки

Используется инновационная технология

ECO Mode

Которая помогает снизить уровень шума,
потребление воды и моющего средства,
снизить расход энергии



Лучшие технологические решения Innova Comfort гарантируют наилучшие результаты уборки



Система дозирования Comac (опционально)

Помогает отдельно отмерять количество раствора и воды, особенно удобна при работе со специфическими загрязнениями

Лучшие технологические решения
Innova Comfort гарантируют наилучшие результаты уборки




Лучшие технологические решения Innova Comfort гарантируют наилучшие результаты уборки



Stop & Go

Система Stop & Go
когда машина находится в режиме
ожидания работа щеток и подача
раствора прекращаются без
вмешательства оператора.

Детали имеют значение

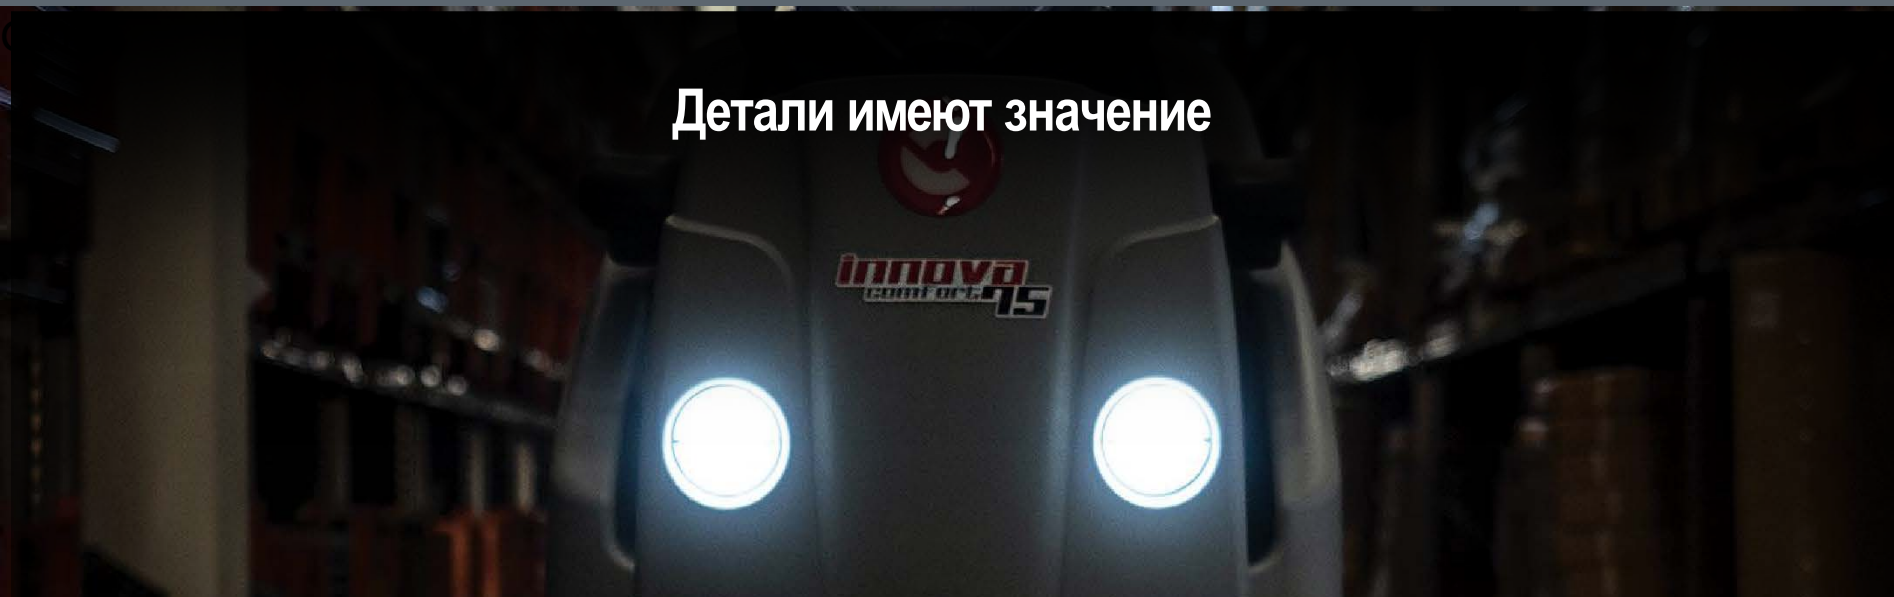

Передние и задние LED фары гарантируют оператору наилучший обзор, а также делают машину максимально видимой в процессе уборки

Детали имеют значение

Сигнальные огни

Входят в стандартную комплектацию
Сообщают о том, в каком направлении
оператор продолжит уборку

Детали имеют значение

Пневматические колеса
Помогают Innova Comfort
снизить уровень вибрации и дают
возможность работать на
разнообразных деликатных
половых покрытиях



Детали имеют значение

Благодаря **пружине** баки открываются автоматически, что требует минимум усилий от оператора



Детали имеют значение

Благодаря небольшим габаритам и диаметру разворота Innova Comfort 75/85 достигает максимальной маневренности даже в узких помещениях



Детали имеют значение

За Innova Comfort очень легко
ухаживать:
Широкая крышка баков способствует
качественному очищению и
дезинфекции и предотвращает
образование неприятных запахов
внутри



Ежедневное обслуживание



Желтый цвет означает, что деталь
нуждается в ежедневном уходе

Замена лезвий производится
легко, и не требует
дополнительных инструментов

Innova Comfort: соответствует вашим запросам



Особенности Innova Comfort

	Innova Comfort 75	Innova Comfort 85
COMFORT		
Счетчик часов наработки	•	•
Удобное кресло с подлокотниками	•	•
Регулятор скорости	•	•
Автоматическое сцепление щеток	•	•
Eco Mode	•	•
Система дозирования	опционально	опционально
Stop & Go	•	•
Индикатор уровня воды	•	•
Дополнительное давление с помощью педали	•	•
4-х сторонняя резина всасывающей балки	•	•
Селектор выбора программы	•	•
Доступность справа и слева	•	•
Гидравлический тормоз	•	•
Встроенное зарядное устройство	опционально	опционально
Индикация уровня заряда акб	•	•
Система быстрого наполнения баков	опционально	опционально
CFC Comac Feet Care	опционально	опционально

Особенности Innova Comfort

	Innova Comfrot 75	Innova Comfort 85
Безопасность		
Антискользящие передние колеса	•	•
Антискользящие задние колеса	•	•
Пневматические колеса	опционально	опционально
Ручной тормоз	•	•
Проблесковый маяк	опционально	опционально
Сквидж с системой защиты при ударах	•	•
Датчик присутствия оператора	•	•
Звуковой сигнал	•	•
Кнопка аварийного отключения	•	•
Передние и задние LED Фары	•	•
Сигнальные огни	•	•

Innova Comfort в цифрах

Технические характеристики		Innova Comfort 75	Innova Comfort 85
Бак для раствора	l/gal	110/29,05	110/29,05
Бак для грязной воды	l/gal	125/33,02	125/33,02
Объём бака моющего средства (CDS)	l/gal	5/1,32	5/1,32
Ширина уборки щётками	mm/inch	750/29,5	850/33,46
Ширина сквиджа	mm/inch	990/38,97	1105/43,5
Производительность	m ² /h/sqft./h	4500/48437,59	5100/54895,94
Часы автономной работы	h	4	4
Уровень шума	db (A)	<70	<70
Дисковые щетки	(n.) mm/inch	(2) 390/15,35	(2) 430/16,92
Давление щетки	Kg/lbs	30-60/66,13-132,27	30-60/66,13-132,27
Щеточный мотор	(n.) V/W	(2) 24/500	(2) 24/500
Частота вращения щётки	об/мин	160	160
Всасывающий мотор	(n.) V/W	(1) 24/420	(1) 24/420
Разряжение	мБар	124	124
Привод хода	-	ant. aut.	ant. aut.
Мотор привода хода	В/Вт	24/400	24/400
Скорость движения вперед	км/ч	0÷6/3,73	0÷6/3,73
Макс. уклон при полной загрузки	%	10	10
Батарея	(n.) V/Ah (C5)	(4) 6/180	(4) 6/180
Вес батареи	Kg/lbs	136/299,82	136/299,82
Вес (без батареи)	Kg/lbs	245/540,13	245/540,13
Габариты	mm/inch	1570x1275x780 / 61,81x50,19x30,7	1570x1275x855 / 61,81x50,19x33,66